


Oferta 2020



AGRO[®]
MASZ
Modern Farming

www.agro-masz.eu

SALVIS Siewnik pneumatyczny

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
pojemność 3800 l (2050 l skrzynia nasienna, 1750 l skrzynia nawozu)		zestaw ścieżek technologicznych

dmuchawa pneumatyczna napędzana silnikiem hydraulicznym
 elektryczny napęd aparatów wysiewających
 komputerowy system zarządzania wysiewem
 przedni wał oponowy
 piasty bezobsługowe
 wał doprawiający
 docisk redlic bezstopniowy hydrauliczny
 szczelnie zamykana skrzynia nawozowa oraz nasienna
 skrzynia nawozowa i aparat wysiewający nawóz wykonany ze stali kwasoodpornej
 sekcja talerzy uprawiających 560 lub sekcja zębów z zabezpieczeniem i regulacją hydrauliczną
 redlice dwutalerczowe z rolkami dogniatąco - kopiującymi



Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Ilość redlic (szt.)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
Salvis Z 3000	3	5200	180-250	9	18	-	1,5 - 3	30
Salvis T 3000	3	5200	160-230	-	24	24	1,5 - 3	15

** Waga zależy od wyposażenia.

28

Dzik siewnik rzutowy nadbudowany


A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
----------------------	------------------------------	-----------

napęd elektryczny
 dzielniki ziaren
 6 aparatów wysiewających
 szerokość robocza 1,5 - 2 m
 wysiew nasion rzutowy



Model	Waga (kg)	Szerokość (m)	Pojemność (l)
DZIK	70	1,5 - 2	260

SR Siewnik zbożowy rzędowy

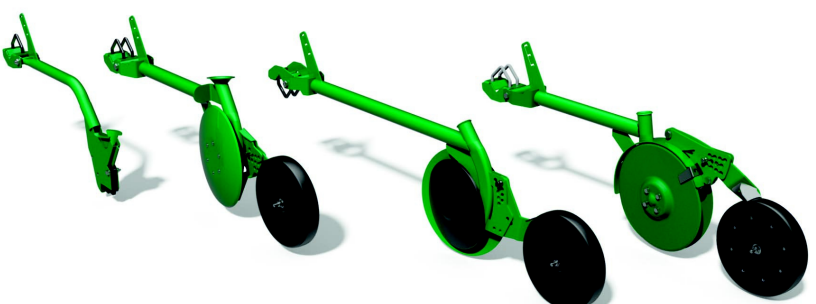A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
2 rzędy redlic w siewnikach talerzowych 2 lub 3 rzędy redlic w siewnikach stopkowych - hydrauliczne znaczniki - docisk redlic regulowany bezstopniowo - podest załadunkowy - kola wysiewające dzielone - oświetlenie - dzielniki ziarna		ścieżki technologiczne: - mechaniczne - ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (sterownik AM+, uproszczona obsługa) - ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (włącz/wyłącz) - z komputerem * wieloprogowy czujnik poziomu nasion (opcja do ścieżek technologicznych z komputerem)
		
		
redlica stopkowa	redlica talerzowa (pojedynczy talerz z kołem kopiującym)	redlica talerzowa z elastycznym talerzem czyszczącym i kołem kopiującym
		redlica dwutalerzowa (podwójny talerz z kołem kopiującym)


Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)			Ilość redlic (szt.)	Moc (KM)	Poj. zbiornika (l)
		Redlica stopkowa	Redlica talerzowa (talerz pojedynczy/ talerz czyszczący)	Redlica dwutalerzowa			
SR250	2.5	580	720	750	19 / 21	40 - 60	450
SR270	2.7	600	800	835	23	50 - 70	480
SR300	3.0	620	820	860	23 / 25	60 - 80	550
SR350	3.5	760	940	980	29	70 - 90	640
SR400	4.0	860	1020	1070	33	80 - 100	790

** Waga zależy od wyposażenia.

SN300 siewnik nabudowany

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
----------------------	------------------------------	-----------

redlice stopkowe, talerzowe, talerzowe z czyszczącym talerzem gumowym lub dwutalerzowe
pojemność skrzyni nasiennej 700 l
docisk redlic regulowany bezstopniowo
podest załadunkowy
koła wysiewające dzielone
oświetlenie
dzielniki ziarna

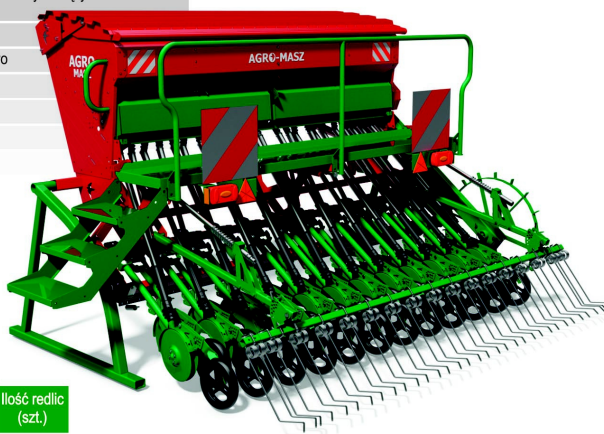

Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Ilość redlic (szt.)
SN300	3.0	1000	24

ścieżki technologiczne:



- mechaniczne



- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (sterownik AM+, uproszczona obsługa)



- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (włącz/wyłącz)




- z komputerem
* wieloprogowy czujnik poziomu nasion (opcja do ścieżek technologicznych z komputerem)

Agregaty do nadbudowy SN300


ANU30 A - podstawa maszyny	C - opcje
2 rzędy zębów 45x10 mm	zestaw znaczników hydraulicznych
ekrany boczne	hydrauliczna regulacja głębokości pracy
	włoka przednia wyrównująca (do wersji z 2 rzędami zębów 45x10 mm)

ANT30 A - podstawa maszyny	C - opcje
2 rzędy talerzy 460 mm lub 510 mm typu „C”	zestaw znaczników hydraulicznych
ekrany boczne	hydrauliczna regulacja głębokości pracy
podwójne ramie talerza	

ANA30 A - podstawa maszyny	C - opcje
rzęd obracających się noży	zestaw znaczników hydraulicznych
ekrany boczne na uchwytach sprężynowych	hydrauliczna regulacja głębokości pracy
	wał przekazu mocy (WOM)



włoka przednia wyrównująca (ANU30)



znaczniki ścieżek przedwchodowych (do ścieżek techn. elektrycznych lub z komputerem)
oświetlenie LED wewnątrz skrzyni nasiennej
zestaw podópór (2 szt)

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Ilość zębów (szt.)	Ilość talerzy (szt.)	Ilość noży (szt.)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
SN300 + ANU30	3.0	1700	20	-	-	100 - 150	2.7
SN300 + ANT30	3.0	2150	-	24	-	130 - 180	
SN300 + ANA30	3.0	2060	-	-	24	100 - 150	

** Waga zależy od wyposażenia.

SP Siewnik poplonów

NOWOŚĆ!

A - podstawa maszyny

sterowanie z koła kopiującego
sterowanie GPS
sterowanie z koła kopiującego + wentylator hydrauliczny
sterowanie GPS + wentylator hydrauliczny
sterowanie z koła kopiującego, komputer AD2+ (regulacja obrotami wentylatora)
Siewnik poplonów sterowanie GPS, komputer AD2+ (regulacja obrotami wentylatora)

B1 - wyposażenie obowiązkowe

C - opcje

sterowanie obrotami wentylatora



zewnętrzny panel sterujący



czujnik rezerwy ziarna (opcja do „zewnętrzny panel sterujący”)



stopień pojedynczy płaski

stopień podwójny płaski

stopień 45°

stopień 90°

stopień podwójny VIBRO 40/50/60

stopień potrójny 1/2 VIBRO 40/50/60

stopień potrójny 0/3 VIBRO 40/50/60



podstawa montażowa do BTH w wersji półzawieszanej

podstawa montażowa do BTH wersja 2018

podstawa montażowa do BT27, BT30

podstawa montażowa do BTC30

podstawa montażowa do BTC50, BTC60

podstawa montażowa do BM

podstawa montażowa do AT

podstawa montażowa do APN26

podstawa montażowa do AP, APN21, APN30

podstawa montażowa do APR


podstawa montażowa do APS

podstawa montażowa do GRASS 300

podstawa montażowa VIBRO 40/50/60

Zestaw ograniczników wysiewu

Uchwyt koła kopiującego do BM75

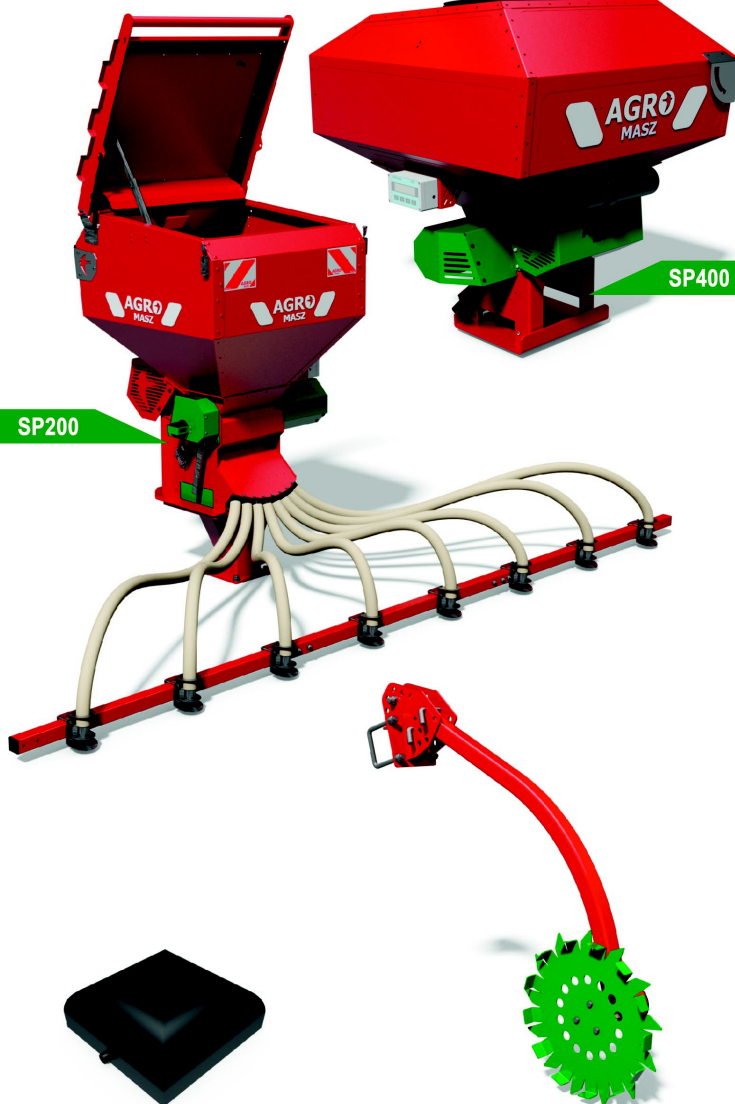

SP200

SP400

sterowanie GPS

sterowanie z koła

Model	Liczba sekcji (szt.)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Szerokość (m)	Pojemność (l)
SP200	8	70	-	2 - 6	200
SP400	8	100	-	2 - 6	400

** Waga zależy od wyposażenia.

AQUILA Pneumatyczny siewnik zbożowy

NOWOŚĆ!

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
dwa rzędy talerzy 410 x 5 mm z hydraulicznie regulowaną głębokością pracy	wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 35)	terminal dotykowy Touch800 z okablowaniem (wymagany gdy ciągnik nie posiada ISOBUS)
siewnik wyposażony w skrzynię 1500 l	B2 - wyposażenie obowiązkowe	
aparat napędzany elektrycznie	komputer Miler (wystarczający gdy ciągnik posiada ISOBUS)	
hydrauliczny docisk redlic	B3 - wyposażenie obowiązkowe	
hydrauliczna regulacja głębokości redlic	Mechanizm załączania połowy wysiewu: mechaniczny	
redlice dwutalerzowe o śr. talerza 343 mm	Mechanizm załączania połowy wysiewu: elektryczny	
kółko kopiujące o śr. 330 mm		



zestaw znaczników hydraulicznych



oświetlenie robocze



ścieżki technologiczne załączane elektrycznie

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)	Pojemność (l)
AQUILA COMPACT 1500	3.0	2800	150 - 180	24	5.4	10	1500

** Waga zależy od wyposażenia.

FALCON Siewnik punktowy

NOWOŚĆ!

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
sekcja wysiewająca dwutalerzowa (talerz Ø 390 mm) napędzana mechanicznie	kółka kopiujące sekcji wysiewającej 400 x 115	
napęd wentylatora podciśnienia z WOM i wysiew na zasadzie podciśnienia	B1 - wyposażenie obowiązkowe	
wakuometr	kółka dogniatające sekcji wysiewającej 310 x 25	
komputer podstawowy	kółka dogniatające sekcji wysiewającej 325 x 50	



znaczniki hydrauliczne z zabezpieczeniem hydraulicznym



zbiornik nawozu 1200 l + redlica do wysiewu nawozu dwutalerzowe
komputer rozbudowany (zlicza ilość ziaren)

Model	Szerokość transportowa (szt.)	Typ ramy	Ilość rzędów (szt.)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Szerokość międzyrzędzi (m)	Pojemność zbiornika nasion (l)
FALCON3	3	Sztynna	4	1500	100-130	45 - 80	50
FALCON3+	3.3	Teleskopowa	6	1820	130-150	45 - 80	50

** Waga zależy od wyposażenia.

AGRO[®] MASZ

Modern Farming

01.2020

AGRO-MASZ Paweł Nowak

Strzelce Małe 78
97-515 Masłowice
tel. +48 44 787 49 24
fax. +48 44 787 12 02
kontakt@agro-masz.eu

Sprzedaż krajowa

tel. +48 601 365 272
inga@agro-masz.eu

Export

tel. +48 605 724 854 
export@agro-masz.eu
tel. +48 661 027 679 
rafal.kornatka@agro-masz.eu
+48 789 260 918 
marek.jonczyk@agro-masz.eu
tel. +48 603 676 644 
mariusz.gleda@agro-masz.eu

Części zamienne

tel. +48 603 728 099
sklep@agro-masz.eu

Serwis

tel. +48 661 076 457
serwis@agro-masz.eu

pieczęć dealera

Lista dealerów na stronie: **www.agro-masz.eu**