


Oferta 2020




AGRO[®]
MASZ
Modern Farming

www.agro-masz.eu


DURO I Głębosz

NOWOŚĆ!

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
układ ramy w literę „I”		
zęby z wymiennymi elementami roboczymi		
plynna regulacja głębokości pracy		
prześwit pod ramą 90 cm		
zabezpieczenie śrubowe		
stopki podporowe		

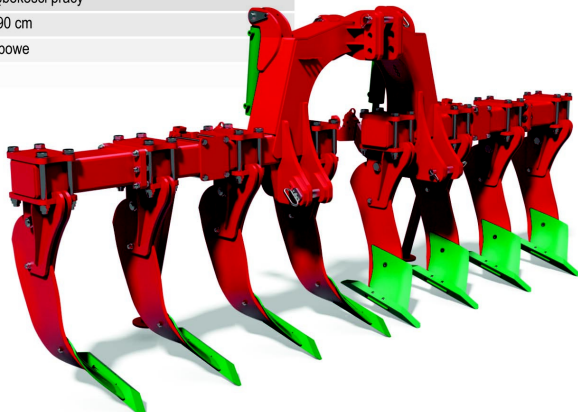


hydropak 2 i 3 kat



kola podporowe

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Rozstaw zębów (cm)	Głębokość robocza max (cm)
DURO I 30	2.9	900	130	4	2.32	75	55
DURO I 30	2.9	1000	180	6	2.32	46 - 50	
DURO I 35	3.5	1050	180	6	2.8	60 - 71	
DURO I 40	4.0	1100	180	6	3.2	65 - 71	
DURO I 40	4.0	1200	200	8	3.2	50	

** Waga zależy od wyposażenia.

DURO V Głębosz

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
układ ramy w literę „V”		
zęby z wymiennymi elementami roboczymi		
plynna regulacja głębokości pracy		
kola podporowe 10.0/80-12		
prześwit pod ramą 90 cm		
zabezpieczenie śrubowe		



Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Rozstaw zębów (cm)	Głębokość robocza max (cm)
DURO 30	3.07	1480	160	4	2.4	76	55
DURO 30	2.76	1580	180	6	2.2	46	
DURO 40	3.68	1680	200	8	2.8	46	

** Waga zależy od wyposażenia.

DURO LIGHT Spulchniacz

NOWOŚĆ!

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
zęby z wymiennymi elementami roboczymi		
elementy robocze do pracy płytkiej typu 80 mm + podcinacze		
sprężynowe zabezpieczenie przeciw kamieniom		
rozstaw elementów roboczych 62 cm		
prześwit pod ramą 85 cm		




hydropak 2 i 3 kat

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość dół (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
DURO L	3.0	670	100 - 200	5	2.4	25

** Waga zależy od wyposażenia.

PD Pług dółowy

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
zęby z wymiennymi elementami roboczymi		
ekrany pływające z możliwością regulacji		
płynna regulacja głębokości pracy wału		
2 rzędy redlic z rozstawem 89 cm		
śrubowe lub hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom		
prześwit pod ramą 91 cm		
zestaw wałów kołczastych 2 x 500 mm		




oświetlenie

zab. śrubowe



zab. hydrauliczne



Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Waga (kg)	Moc (KM)	Ilość dół (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
PD30	3.0	2173	2613	160 - 230	5	2.0 - 3.0	15 - 55
PD30	3.0	2345	2961	240 - 290	7	2.0 - 3.0	

** Waga zależy od wyposażenia.

AT Agregat talerzowy v2018

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm	wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 35)	
2 rzędy talerzy 510 lub 560 typu „P” lub „C”		
piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym		
odstęp między rzędami talerzy 70 cm		
ekrany boczne z możliwością regulacji		
składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy w AT27-40		
wydzwig hydrauliczny do siewnika (1,5t)		



hydrauliczna regulacja wału



Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AT25	2.5	940	85 - 115	20	1.6 - 2.4	14
AT27	2.7	1040	90 - 120	22	1.8 - 2.6	
AT30	3.0	1200	100 - 130	24	2.0 - 3.0	
AT35	3.5	1385	105 - 145	28	2.4 - 3.6	
AT40	4.0	1570	110 - 150	32	2.8 - 4.2	

** Waga zależy od wyposażenia.

ATO Agregat talerzowy półzawieszany

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm		
2 rzędy talerzy 560 typu „P” lub „C”		
piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym		
odstęp między rzędami talerzy 75 cm		
ekrany boczne z możliwością regulacji		
wydzwig hydrauliczny do siewnika (1,5t)		
składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy		
wał oponowy regulowany hydraulicznie		



Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
ATO30	3.0	1880	100	24	2.0 - 3.0	14

** Waga zależy od wyposażenia.

AUC Agregat uprawowy ciężki


A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
listwa zgarniająca I zębata z regulacją głębokości i amortyzatorem	wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 35)	
wał strunowy 400 mm		
2 rzędy zębów sprężystych 25 x 25 mm z gęsiostópkami		
listwa zgarniająca II gładka na wieszakach łańcuchowych		
ekrany boczne		
hydraulicznie składany AUC40		



oświetlenie z regulowanym uchwytem (AUC40)
oświetlenie podstawowe (AUC30)
oświetlenie z błotnikami do wersji półzawieszanej



doposażenie w komplet uchwyty do siewnika



doposażenie w wersję półzawieszaną (AUC40)

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AUC30	3.0	1540	100 - 140	12	1.8 - 2.7	18
AUC40H	4.0	2250	140 - 190	16	2.6 - 3.8	


** Waga zależy od wyposażenia.

12

HESTILE Wał przedstawny

NOWOŚĆ!

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
3 sekcje	zaczep oczkowy Ø 40	
hydraulicznie składany	zaczep kulowy K80	
boczne sekcje kopiujące teren		
stopka podporowa	B2 - wyposażenie obowiązkowe	
kola 400/60x15,3	wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 35)	

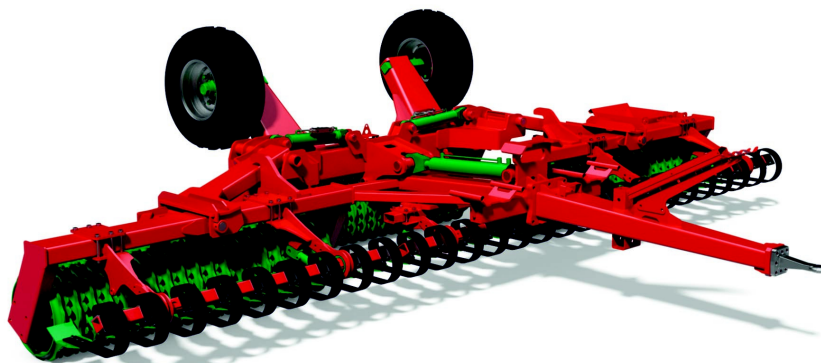

zestaw pojemników na kamienie




wiółka przednia regulowana hydraulicznie ze sprężyn 80x10mm

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
HESTILE 45	4.5	4000	90 - 110	4.5 - 6.75
HESTILE 54	5.4	4300	100 - 120	5.4 - 8.1
HESTILE 63	6.3	4600	110 - 150	6.3 - 9.45

** Waga zależy od wyposażenia.

AU Agregat uprawowy

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
automatyczna belka zaczepowa		
spulchniacze śladów z płynną regulacją głębokości i szerokości		
wał przedni strunowy gładki		
4 rzędy zębów 32 x 12 mm lub 45 x 10 mm		
2 rzędy wałów krusząco - ugniatających		

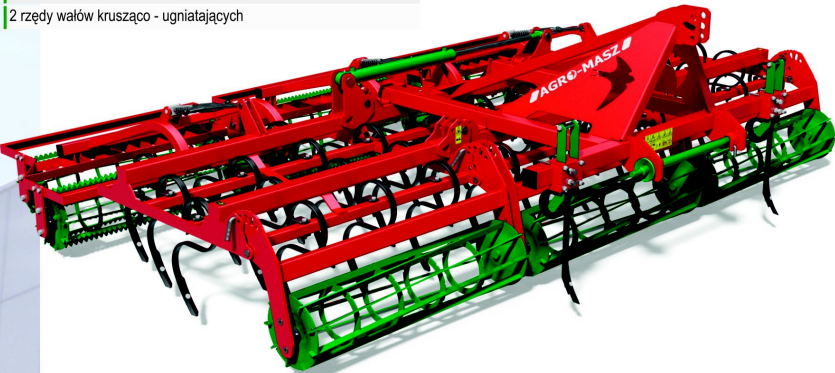



dodatkowy spulchniacz śladów




oświetlenie

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AU36	3.6	1080	85 - 95	36	2.0 - 4.0	4 - 13
AU42	4.2	1180	95 - 115	42	2.9 - 5.0	
AU50	5.0	1560	110 - 140	50	3.5 - 6.1	
AU56	5.6	1660	120 - 160	56	4.1 - 7.2	

** Waga zależy od wyposażenia.

AS Agregat uprawowo-siewny

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
automatyczna belka zaczepowa	wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 35)	
wał przedni strunowy gładki		
2 lub 3 rzędy zębów 32 x 12 mm typu "P" lub „S” *		
wydzwig hydrauliczny do siewnika (1 t)		
regulowane stopki pod siewnik		

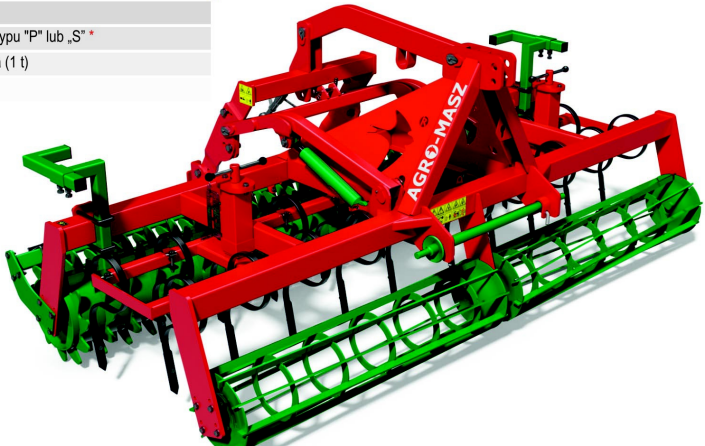

* Zęby typu „S” dostępne są jedynie przy wyborze tylnego wału strunowego Ø 320 mm

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AS25	2.5	660	60 - 70	16	1.5 - 2.0	4 - 13
AS27	2.7	680	70 - 90	18	1.8 - 2.6	
AS3	3.0	740	80 - 100	20	2.0 - 3.0	
AS4	4.0	900	110 - 140	26	2.8 - 4.2	

** Waga zależy od wyposażenia.

GRASS Agregat do uprawy użytków zielonych

A - podstawa maszyny	B1 - wyposażenie obowiązkowe	C - opcje
3 rzędy sprężyn z możliwością regulacji kąta natarcia	wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 35)	
hydrauliczna regulacja głębokości pracy		
stopki podporowe		



listwa zagarniająca regulowana hydraulicznie



zestaw: podest załadunkowy, schodki



SP200 siewnik poplonów

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość pałców (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
GRASS300	3.0	1400	100	30	2.0	5

** Waga zależy od wyposażenia.

AGRO[®] MASZ

Modern Farming

01.2020

AGRO-MASZ Paweł Nowak

Strzelce Małe 78
97-515 Masłowice
tel. +48 44 787 49 24
fax. +48 44 787 12 02
kontakt@agro-masz.eu

Sprzedaż krajowa

tel. +48 601 365 272
inga@agro-masz.eu

Export

tel. +48 605 724 854 
export@agro-masz.eu
tel. +48 661 027 679 
rafal.kornatka@agro-masz.eu
+48 789 260 918 
marek.jonczyk@agro-masz.eu
tel. +48 603 676 644 
mariusz.gleda@agro-masz.eu

Części zamienne

tel. +48 603 728 099
sklep@agro-masz.eu

Serwis

tel. +48 661 076 457
serwis@agro-masz.eu

pieczęć dealera

Lista dealerów na stronie: **www.agro-masz.eu**