

FARMALL A





NOWA GENERACJA WSZECHSTRONNE I MOCNE

MIMO UPŁYWU PONAD 170 LAT NADAL JESTEŚMY WIERNI NASZEMU ZAANGAŻOWANIU W DOSTARCZANIE NOWOCZESNYM ROLNIKOM MASZYN, KTÓRE STANOWIĄ NOWATORSKIE, NIEZAWODNE I RENTOWNE INWESTYCJE

Case IH już od ponad 170 lat ma ogromny wpływ na rolnictwo dzięki legendarnym markom, takim jak Case IH, International Harvester czy David Brown. To my wynaleźliśmy wał odbioru mocy, omlót z jednym bębnem obrotowym Axial-Flow® i hydrauliczną przekładnię nawrotną, a także byliśmy pionierem w dziedzinie przekładni bezstopniowych. Dzięki tym dokonaniom nasze dziedzictwo jest nadal pielęgnowane. Pionierska wizja naszych poprzedników w dalszym ciągu przejawia się w każdym produkcie Case IH. Z tą samą pasją opracowujemy i wytwarzamy maszyny rolnicze w Europie i na całym świecie. Eksploatowane obecnie ciągniki Case IH są dowodem naszego zaangażowania i spełniają — często z nawiązką — oczekiwania rolników w każdym zakątku naszego globu.

Ten ogrom doświadczeń pozwala nam na opracowywanie produktów doskonale dopasowanych do wymagań klientów. Dążenie do innowacyjności doprowadziło nas do zaawansowanych technicznie rozwiązań, dzięki którym nieustannie poprawiamy parametry i wydajność oferowanych maszyn, zapewniając jednocześnie łatwość ich eksploatacji i poprawiając rentowność prowadzonej przez klientów działalności. Zmierzamy w kierunku perfekcji, dbając o najwyższą jakość nawet w przypadku najdrobniejszych detali. Nasze wymagania wobec siebie samych oraz wobec sieci dealerskiej bazują na tym samym wysokim poziomie obsługi, jaki wspólnie zapewniamy klientom. Nasza sieć składa się z 391 dealerów, 679 oddziałów dealerów i subdealerów oraz 1377 centrów serwisowych Case IH w Europie, które gwarantują dostosowaną do potrzeb, profesjonalną obsługę. Właśnie w ten sposób pracujemy na co dzień, zdobywając zaufanie klientów.

FARMALL A — DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Ciągniki Farmall trafiły do sprzedaży w 1923 roku. Z biegiem lat zyskały reputację wszechstronnych i niezawodnych maszyn. Współczesny Farmall A to ich godny następca: Ciągniki Farmall A skonstruowano tak, że nawet nowi lub niedoświadczeni operatorzy szybko opanują ich działanie, dzięki czemu nowe ciągniki staną się doskonałym wsparciem w dużych gospodarstwach zatrudniających wielu operatorów. W mniejszych przedsiębiorstwach wszechstronność, atrakcyjna cena i niskie koszty eksploatacji ciągników Farmall A sprawiają, że są one mądrą, łatwą do uzasadnienia inwestycją. Co prawda Farmall A nie może poszczycić się zaawansowanymi technologiami stosowanymi w mocniejszych ciągnikach Case IH, jednak zapewnia najważniejsze wyposażenie i łatwość obsługi. Zamiast przełączników elektronicznych zastosowano dźwignie mechaniczne wymagające niewielkiego nacisku, które zapewniają proste, precyzyjne i praktyczne sterowanie wszystkimi funkcjami.

MODELE	Moc znamionowa wg ECE R120 ¹⁾ Przy 2300 obr./min (kW/KM (CV))	Maksymalny moment obrotowy wg ECE R120 ¹⁾ Przy prędkości obrotowej (Nm)	Liczba cylindrów/pojemność (cm ³)	Optymalne zużycie paliwa przy 1400 obr./min (g/kWh)
Farmall 85 A	63 / 86	351 przy 1 500 obr./min.	4 / 3 400	211
Farmall 95 A	73 / 99	407 przy 1 500 obr./min.	4 / 3 400	211
Farmall 105 A	79 / 107	444 przy 1 500 obr./min.	4 / 3 400	211
Farmall 115 A	84 / 114	457 przy 1 500 obr./min.	4 / 3 400	211

¹⁾ Norma ECE R120 stanowi odpowiednik normy ISO 14396 i dyrektywy 97/68/WE lub 2000/25/WE

SERIA FARMALL A WYDAJNY I ŁATWY W OBSŁUDZE

ŁATWOŚĆ EKSPLOATACJI, NIEZAWODNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ PODCZAS KAŻDEGO DNIA PRACY Z CIĄGNIKAMI FARMALL A

Ciągniki Farmall A spełniają wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa w zakresie ochrony operatorów, a ich silniki są zgodne z normą emisji Stage IIIB. Niezawodność i długotrwałą wydajność zapewniają sprawdzona konstrukcja przekładni, wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja. Niezależnie od wybranego wariantu wyposażenia, możesz mieć pewność, że Farmall A doskonale się sprawdzi w pracy.



ŁATWY DOSTĘP I ZNAKOMITA WIDOCZNOŚĆ

Wąskie słupki, duże lusterka, szeroka przednia szyba oraz precyzyjnie zaprojektowane drzwi i szyby ciągnika Farmall A oznaczają najlepszą w tej klasie mocy widoczność ładowacza i narzędzia ciągniętego lub podwieszonego. Operator nie musi się zatem wysilać, aby w pełni kontrolować sytuację.



ERGONOMIA

Logicznie rozmieszczone elementy sterujące na konsoli oraz jeszcze bardziej przejrzysty i spójny układ przyrządów na nowej desce rozdzielczej stanowią część pakietu, dzięki któremu podczas pracy z Farmall A wszelkie zadania stają się łatwiejsze. Dźwignie i przełączniki są zawsze pod ręką, co przekłada się na niemal instynktowną obsługę już w niedługim czasie po pierwszym uruchomieniu.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

Umieszczenie rury wydechowej przy słupku A kabiny w nowej generacji ciągników Farmall A zapewnia doskonałą i nieograniczoną widoczność do przodu. W ciągniku dostępny jest zwiększający widoczność panel dachowy, dodatkowe tylne światła robocze, wycieraczki szyby tylnej i teleskopowe lusterka wsteczne zapewniające doskonałą widoczność niezależnie od wykonywanego zadania: od prac z ładowaczem aż do transportu drogowego.



ZALETY

- Lepsza widoczność ułatwiająca pracę z ładowaczem
- Zmodyfikowana deska rozdzielcza ze wskazaniami dotyczącymi WOM i prędkości jazdy
- Optymalne zużycie paliwa — tylko 211 g/kWh przy 1400 obr./min
- Przystosowanie do ciężkich prac dzięki zwiększeniu udźwigu o 31% w porównaniu do poprzedniego modelu
- Napęd na 2 koła dostępny w modelu Farmall 95 A





NAPĘDZIMY TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Turbodoładowane silniki ciągników Farmall A z chłodzeniem międzystopniowym zapewniają niezawodną moc i wydajność każdego dnia. Cechami charakterystycznymi 4-cylindrowych jednostek napędowych FPT tej gamy ciągników są wysoka moc i niskie zużycie paliwa. Nieskomplikowana, wytrzymała konstrukcja modelu Farmall A przekłada się na bezproblemową, długą eksploatację przy zmniejszonych wymaganiach serwisowych.

PRĘDKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Do wyboru jest szereg przekładni, łącznie z wariantem zsynchronizowanym 12 x 12, 20 x 12 z biegami pełzającymi lub 12 x 12 powershuttle* pozwalającym na zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła. Poszczególne modele oferują maksymalną prędkość jazdy 30 lub 40 km/h. Większe bezpieczeństwo hamowania zapewnia opcjonalna we wszystkich modelach oś przednia z układem hamulcowym.

PRZEKŁADNIA POWERSHUTTLE

Zamontowana na kolumnie kierownicy dźwignia kierunku jazdy umożliwia kontrolowane, bezpieczne manewrowanie, zwłaszcza podczas pracy z ładowaczem, zgarniania materiału lub wykonywania ciasnych skrętów na uwrociu, a dodatkowo zapewnia mniejsze zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy.

UKŁAD HYDRAULICZNY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Dzięki nawet 3 tylnym zaworom zdalnym, 2 zaworom międzysiosowym i mocnemu tylnemu TUZ, Farmall A jest przygotowany do wszystkich zadań. Zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej o dużym wydatku może zwiększyć przepływ w układzie hydraulicznym o 33%, czyli zapewnić krótszy czas reakcji i cykle robocze ładowacza.

WARIANTY PRĘDKOŚCI WOM ZAPEWNIAJĄCE WYDAJNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

WOM o prędkości 540 to wyposażenie standardowe*, natomiast jako opcję można wybrać WOM o prędkości 540/540E lub 540/1000. Zarówno WOM o prędkości 540E, jak i ten o prędkości 1000 są lepiej dostosowane do krzywych mocy i momentu obrotowego silnika, wymagają niższej prędkości obrotowej silnika, a tym samym dodatkowo zwiększają efektywność paliwową. Dla wygody operatora prędkość obrotowa WOM wyświetla się na desce rozdzielczej.

* Zależnie od specyfikacji rynkowej.





KABINA I ELEMENTY STERUJĄCE ZAJMIJ MIEJSCE W STREFIE KOMFORTU

W kabinie ciągnika Farmall A wprowadzono zmiany poprawiające komfort i ergonomię pracy. Wszystkie najważniejsze elementy obsługowe są logicznie i ergonomicznie rozmieszczone oraz łatwo dostępne, co zapewnia większy komfort pracy i wyższą wydajność. Podczas projektowania kabiny ciągnika Farmall A największy nacisk położono na komfort jazdy, dzięki czemu wykonywanie codziennych, różnorodnych zadań jest prawdziwą przyjemnością.

Dzięki całkowicie przeszklonym drzwiom o szerokim kącie otwarcia i antypoślizgowym stopniom operatora może teraz wygodnie wsiadać i wysiadać z ciągnika Farmall A. Komfortowy fotel z miejscem dla pasażera, doskonała widoczność i cichsza kabina - o poziomie hałasu niższym o 2 dB(A) w porównaniu z wcześniejszymi modelami ciągników - to wszystko decyduje o lepszej jakości środowiska pracy, które sprawi, że prawie nie poczujesz zmęczenia.

KOMFORTOWY FOTEL OPERATORA

Operatorzy ciągników Farmall A szybko przywykną do komfortu, a po zajęciu miejsca w kabinie pozostaną w formie do końca dnia pracy. Podłokietniki są elementem wyposażenia standardowego, ustawienia fotela można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań, a system amortyzacji skutecznie tłumi drgania podczas prac polowych lub jazdy po drogach. Aby zapewnić jeszcze większą wygodę, można zamówić fotel z amortyzacją pneumatyczną.

PRZEKŁADNIA POWERSHUTTLE

Montowana na kolumnie kierownicy opcjonalna hydrauliczna dźwignia kierunku jazdy umożliwia zmianę kierunku bez użycia sprzęgła, co jest niezwykle przydatne podczas prac z użyciem ładowacza, zgarniania materiału lub prac polowych wymagających wykonywania ciasnych skrętów na uwrociu. To rozwiązanie pozwala operatorowi uniknąć bólu mięśni nóg po długim dniu pracy.

UKŁAD OŚWIETLENIA

Gdy konieczna jest praca po zmroku, możesz zaufać ciągnikom Farmall A, które z pewnością podołają zadaniu. Dzięki maksymalnie sześciu dachowym światłom roboczym oświetlającym przestrzeń przed ciągnikiem oraz obrotowej lampie ostrzegawczej możesz dopilnować bezpiecznego ukończenia prac.

WIDOCZNOŚĆ WE WSZYSTKIE STRONY

Duże powierzchnie przeszklone i optymalne ustawienie rury wydechowej zapewniają doskonałą widoczność w każdym kierunku, a opcjonalne okno dachowe poprawiające widoczność znacznie ułatwia pracę z wykorzystaniem ładowacza.



OSZCZĘDNOŚĆ I DUŻY ZAPAS MOCY

W gamie czterech modeli z silnikami o mocy od 86 do 114 KM każdy klient znajdzie ciągnik spełniający jego wymagania. Ciągniki z serii Farmall A zapewniają oszczędność bez kompromisów w zakresie mocy, co daje nieporównywalny stosunek wartości do ceny. Kupując ciągnik Farmall A, inwestujesz w większą moc i wyższy moment obrotowy, świetną dynamikę silnika oraz niższe zużycie paliwa.

FARMALL A: NAPĘDZIMY TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Ciągniki Farmall A są napędzane 4-cylindrowymi, turbodoładowanymi silnikami o pojemności 3,4 litra, wykonanymi w technologii Common-Rail oraz wyposażonymi w chłodzenie międzystopniowe, dzięki czemu gwarantują wysoką moc przy niskim zużyciu paliwa. Duży wzrost momentu obrotowego przekłada się na mniejszą liczbę wymaganych zmian przełożeń i większą wydajność — wyniki mówią same za siebie. 4-cylindrowy silnik FPT Common Rail nie musi pracować na wysokich obrotach, aby zapewniać dobre osiągi: pełna moc jest dostępna już przy 1900 obr./min, co pozwala zaoszczędzić sporo paliwa. Dzięki temu możesz nie tylko zachować niewielkie zużycie paliwa niezależnie od zastosowania, ale także pracować w komfortowych warunkach: przy niższym poziomie hałasu i słabszych drganiach.

MOC TO NIE WSZYSTKO

Który rolnik chciałby korzystać ze swojej maszyny przez cały czas z maksymalną prędkością obrotową? Zespół opracowujący silnik FPT poświęcił wiele uwagi i czasu, aby dostosować charakterystykę momentu obrotowego jednostek 4-cylindrowych do rzeczywistych warunków pracy. Wynik robi wrażenie: jednostka napędowa osiąga maksymalny moment obrotowy 457 Nm już przy 1500 obr./min, co zapewnia ogromne oszczędności właścicielom ciągników Case IH z technologią Efficient Power.

DYNAMICZNY SILNIK I NISKA EMISJA

Czystość spalin emitowanych przez silniki FPT maszyn Farmall umożliwia wymianę oleju co 600 godzin, co jest najlepszym wynikiem w tej klasie ciągników. Silniki te charakteryzują się niskim zużyciem paliwa, a emisja spalin jest skutecznie obniżana przez identyczne, sprawdzone technologie stosowane w innych ciągnikach z serii Farmall. Układ oczyszczania spalin pozwolił na optymalizację pracy silnika pod kątem dynamiki i uzyskiwania wysokiej mocy, co przekłada się na optymalną wydajność we wszelkich zadaniach.


ZALETY

- Maksymalna wydajność przy niskiej prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min:
 - niższe zużycie paliwa
 - mniejszy poziom hałasu z silnika
 - mniejsze zużycie ciągnika i narzędzi
- Minimalna prędkość na biegu jałowym na poziomie 700 obr./min: niższe zużycie paliwa
- Zbiornik paliwa o pojemności 121 litrów, zapewniający długotrwałą pracę
- Okres międzyprzeglądowy 600 maszynogodzin






MOC [KW] — FARMALL 115 A

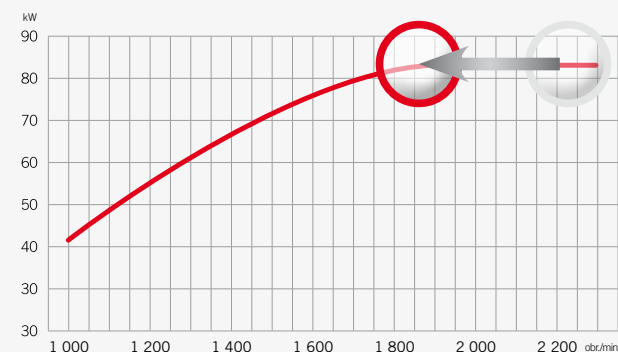

PEŁNA MOC NAWET PRZY 1900 OBR./MIN

Niższa prędkość obrotowa silnika = niższe zużycie paliwa: ta zasada jest wykorzystywana w pełni w technologii Efficient Power. Dzięki ogromnemu nakładowi pracy zespołu projektowego pełną moc można uzyskać już przy 1900 obr./min, co oznacza dużo mniejsze zużycie paliwa.

MOMENT OBROTOWY [NM] — FARMALL 115 A

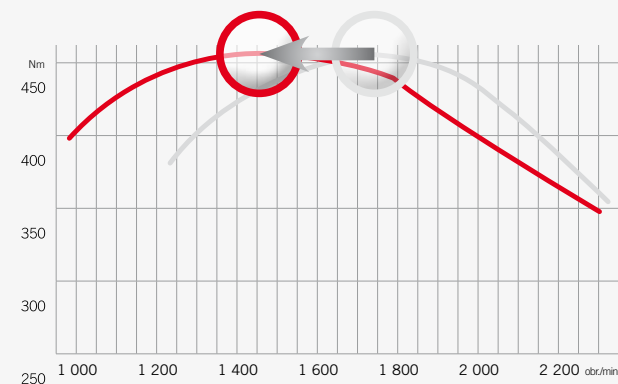

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY PRZY 1500 OBR./MIN

Technologia Efficient Power oznacza, że ciągnikom Case IH nigdy nie zabraknie mocy, nawet podczas pracy z niską prędkością obrotową silnika. Krzywa momentu obrotowego została zoptymalizowana na pozwalającym na oszczędność paliwa poziomie 1500 obr./min, dzięki czemu silniki FPT osiągają najwyższy moment obrotowy, gdy jest on najbardziej potrzebny.

PRZEKŁADNIA I WOM MOC, KTÓRA PRACUJE DLA CIEBIE

W przekładni zastosowano koła zębate z zębami spiralnymi, łożyska smarowane ciśnieniowo i synchronizatory, które składają się na prosty, wydajny, a zarazem niezawodny układ przeniesienia napędu. Przełożenia zostały odpowiednio zestrojone, zapewniając płynne przejścia między zakresami, dzięki czemu ciągnik idealnie sprawdza się podczas prac w obojętności, na polu i w trakcie transportu drogowego. Standardowo oferowany jest tylny WOM 540 obr./min*.

OKREŚL SVOJE POTRZEBY

Wybierz przekładnię najlepiej dostosowaną do swoich potrzeb. Do wyboru jest wariant 12 x 12 z mechanicznym przełączaniem kierunku jazdy lub wariant 12 x 12 powershuttle, z hydraulicznym przełączaniem kierunku jazdy*.

ODPOWIEDNIE PRZEŁOŻENIE DO KAŻDEGO ZADANIA

W pełni zsynchronizowane biegi i dźwignia zmiany kierunku jazdy umożliwiają przewidywalne i bezpieczne manewrowanie przy użyciu 12 biegów do jazdy do przodu i 12 biegów wstecznych. Dodatkowe 8 biegów pełzających* zapewnia przełożenia wymagane do zadań specjalnych, łącznie z możliwością poruszania się z prędkością 250 metrów na godzinę przy znamionowej prędkości obrotowej silnika. W trakcie pracy przełożenia te są załączane i odłączane przy użyciu osobnej dźwigni, dzięki której ciągnik Farmall A zamienia się w idealną maszynę do sadzenia lub zbioru warzyw.

OGROMNA WSZECHSTRONNOŚĆ I ŁATWOŚĆ PRACY

Dźwignia zmiany kierunku jazdy jest szczególnie przydatna podczas prac z ładowaczem — wymagających cyklicznej jazdy do przodu i do tyłu. Po wyposażeniu w ładowacz czołowy z gamy produktów LRZ Case IH ciągnik Farmall świetnie sprawdzi się podczas podnoszenia i przenoszenia dużych biał lub innych materiałów dużej gabarytów. Nawet najtrudniejsze zadanie nie będzie wówczas żadnym wyzwaniem.

WYDAJNOŚĆ WOM

Standardowo oferowany jest WOM z prędkością roboczą 540 obr./min*, ale w razie potrzeby można zamówić wariant 540 Eco* do zastosowań wymagających mniejszej mocy lub wariant 1000 obr./min* do prac z maszynami większej mocy.

* Zależnie od specyfikacji rynkowej.

ZALETY

- 30 lub 40 km/h — 12 x 12 z mechanicznym lub hydraulicznym rewersem
- Dostępne biegi pełzające zapewniające większą wszechstronność
- Niższe zużycie paliwa i udoskonalone napędy WOM





UKŁAD HYDRAULICZNY WYTRZYMAŁE I NIEZAWODNE

Wyższy przepływ oleju dla wymagających narzędzi wymusił udoskonalenie wydajności układu hydraulicznego, co również przekłada się na większą wszechstronność modeli Farmall A. Dostępne są maksymalnie trzy tylne zawory zewnętrznego układu hydraulicznego oraz przyłącze zaworów międzyosiowych do obsługi ładowacza.

WYDAJNA HYDRAULIKA

Ciągniki Farmall A mają osobną pompę hydrauliczną obsługującą podnośnik tylny i zawory zewnętrznego układu hydraulicznego. Wydatek na poziomie 63 l/min zapewnia krótki czas reakcji podczas prac wymagających podnośnika, ładowacza czy przechylania przyczepy.

ŁATWE STEROWANIE ZACZEPEM

Wyposażony w dwa opcjonalne siłowniki podnoszenia wytrzymały tylny zaczep bez problemu radzi sobie z obciążeniami rzędu 4700 kg*. Zależnie od charakteru pracy osobne dźwignie podnoszące umieszczone po prawej stronie fotela operatora umożliwiają ustawienie pozycji zaczepu i regulację siły ucięcia dla osprzętu do prac ziemnych lub kombinację tych operacji. Na zewnątrz znajduje się dźwignia umożliwiająca podnoszenie i opuszczanie zaczepu w celu założenia narzędzia.

SZYBKIE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE MECHANICZNE – ZYSK W WYDAJNOŚCI

Układ szybkiego mechanicznego podnoszenia/opuszczania umożliwia łatwiejszą i bardziej ergonomiczną obsługę zaczepu z możliwością przeprowadzenia regulacji w dowolnym momencie. Popchnięcie dźwigni szybkiego podnoszenia/opuszczania pozwala opuścić narzędzie na odpowiednią wysokość/głębokość, a pociągnięcie jej wstecz podnosi narzędzie na wysokość ustaloną przez ogranicznik.



W gamie maszyn Farmall A można zamontować maksymalnie trzy mechanicznie sterowane tylne zawory zewnętrznego układu hydraulicznego.

ZALETY

- Mechaniczna regulacja zaczepu MHC oferowana standardowo w ciągnikach Farmall A
- Mechaniczny układ szybkiego podnoszenia/opuszczania i lepsza ergonomia dzięki przeniesieniu zdalnych elementów sterujących
- Maksymalnie 3 mechaniczne zawory zewnętrznego układu hydraulicznego z tyłu
- 2 zawory międzyosiowe umożliwiające sterowanie dodatkowym osprzętem (ładowacz, narzędzie montowane z przodu).





UKŁAD NAPEĐOWY WYDAJNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDEJ NAWIERZCHNI

Ciągniki Farmall A są oszczędne pod względem zużycia paliwa, a mimo to dysponują wystarczającym zapasem mocy. Wszystkie są standardowo wyposażone w napęd na 4 koła, który wspólnie z wydajną i sprawdzoną przekładnią gwarantuje doskonałą przyczepność.

WYDAJNOŚĆ PODCZAS PRAC POLOWYCH

Oś przednia Case IH w wersji z napędem na 4 koła charakteryzuje się niezrównaną przyczepnością i bezpieczeństwem podczas pracy na pochyłościach. W przypadku jazdy na luźnym lub wilgotnym podłożu mechanizm różnicowy osi przedniej o ograniczonym poślizgu oraz automatyczna blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej zapewniają, że ciągnik nie przerwie pracy.

PEWNE MANEWRY

Specjalna pompa układu kierowniczego o dużym wydatku dba o pewność prowadzenia. Łatwe manewrowanie w budynkach i w ich pobliżu zapewnia oś o minimalnym promieniu skrętu 5,8 m (Farmall 85 A), a model Farmall 95 A z napędem na 2 koła ma jeszcze krótszy promień skrętu.

SZYBKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Ciągniki Farmall A są oferowane w wersjach o prędkości maksymalnej 30 lub 40 km/h, a w celu zagwarantowania większego bezpieczeństwa hamowania w każdych warunkach opcjonalnie dla wszystkich modeli z napędem 4WD jest dostępna oś przednia z układem hamulcowym.

ŁADOWACZ

Dzięki zastosowaniu ładowacza czołowego LRZ marki Case IH ciągniki Farmall A doskonale nadają się do wszystkich prac w gospodarstwie wymagających ładowania i przenoszenia. Ciągnik charakteryzuje się łatwością podłączania i odłączania ładowacza, a elementy obsługowe w kabinie są intuicyjnie rozmieszczone, zapewniając komfortową obsługę.



Wydajna praca na polu dzięki maksymalnej przyczepności



Minimalny promień skrętu 5,8 m



Łatwe podłączanie i odłączanie ładowacza

* Zależnie od specyfikacji rynkowej.

ROZWIĄZANIA SERWISOWE I SYSTEMOWE

Pracuj bez zbędnych przestojów! Codzienne przeglądy i czyszczenie są teraz znacznie łatwiejsze dzięki wychylnej chłodnicy. Filtr powietrza umieszczono w wygodnej pozycji, aby przyspieszyć przeglądy. Ponadto sprawdzian poziomu oleju jest prosty jak nigdy, ponieważ nie wymaga podnoszenia pokrywy silnika.

Kupując maszynę Case IH, masz pewność nie tylko zakupu najwyższej klasy produktu, ale także inwestycji w najlepsze wsparcie sieci dealerskiej. Dealerzy Case IH służą pomocą w zakresie wyboru i finansowania odpowiedniej maszyny. Dostarczą wszelkie potrzebne produkty w odpowiednim czasie, a następnie zapewnią wsparcie dla klientów i sprzętu w zakresie serwisowania i dostarczania części zamiennych oraz obsługi na poziomie, którego możesz się spodziewać po marce tak zaufanej, jak Case IH.



CZĘŚCI I USŁUGI SERWISOWE ZAPEWNIAJĄCE SPRAWNOŚĆ TWOJEGO SPRZĘTU.

U lokalnego dealera znajdziesz pełną gamę części i podzespołów Case IH oraz zapoznasz się z informacjami na temat umów na obsługę serwisową i wiodących w branży usług gwarancyjnych. Uzyskasz pomoc doświadczonych, odpowiednio przeszkolonych profesjonalistów, którzy zadbają o brak przestojów Twoich maszyn.

MAXSERVICE

00800 227344 00 • 00800 CASE IH 00

DWADZIEŚCIA CZTERY GODZINY NA DOBĘ. W CAŁYM KRAJU.

Case IH Max Service to usługa obsługi klienta, która przez siedem dni w tygodniu zapewnia całodobowy dostęp do ludzi, produktów oraz części zamiennych niezbędnych dla zachowania Twojej operacyjności w najbardziej krytycznym dla Twoich zysków okresie. Usługa Max Service udostępnia dealerowi wszelkie zasoby Case IH w celu zapewnienia minimum przestojów i maksimum produktywności sprzętu Case IH oraz zwiększenia zwrotu z inwestycji poprzez dostęp do ekspertów ds. produktów oraz całodobowej, całotygodniowej pomocy w razie awarii.



OPTYMALNE FINANSOWANIE KAŻDEJ INWESTYCJI

CNH Industrial Capital to podmiot Case IH, zajmujący się sposobami finansowania. Nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinie finansów i dysponują wieloletnim doświadczeniem w branży rolnictwa. Nie tylko znamy produkty Case IH i rynek — rozumiemy również indywidualne potrzeby związane z działalnością naszych klientów. Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie finansowe dotyczące nowych inwestycji ściśle dopasowane do wymagań operacyjnych i sposobu eksploatacji maszyny. Może ono mieć postać kredytu, dzierżawy lub leasingu. Naszym najważniejszym celem jest zwiększenie rentowności Twoich inwestycji! Łącząc usługi finansowania CNH Industrial Capital z usługą ubezpieczenia w razie wypadków i awarii, wyeliminujesz ryzyko związane z inwestycją oraz zapewnisz sobie większą swobodę planowania.

ODWIEDŹ SKLEP DLA
MIŁOŚNIKÓW NASZEJ MARKI
WWW.CASEIH.COM



MODEL	FARMALL 85 A	FARMALL 95 A	FARMALL 105 A	FARMALL 115 A
SILNIK	FPT	FPT	FPT	FPT
Liczba cylindrów/pojemność (cm³)	4 / 3 400	4 / 3 400	4 / 3 400	4 / 3 400
Typ/poziom emisji	Silnik wysokoprężny Common-Rail, turbodoładowany i chłodzony międzystopniowo/EURO Stage IIIB			
Moc znamionowa wg ECE R120 ³⁾ przy prędkości obrotowej silnika (kW/KM (CV))	63 / 86 przy 2 300 obr./min.	73 / 99 przy 2 300 obr./min.	79 / 107 przy 2 300 obr./min.	84 / 114 przy 2 300 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy wg ECE R120 ³⁾ przy prędkości obrotowej silnika (Nm przy obr./min)	351 przy 1 500 obr./min.	407 przy 1 500 obr./min.	444 przy 1 500 obr./min.	457 przy 1 500 obr./min.
Przyrost momentu obrotowego zgodnie z OECD (%)	34	34	35	32
Pojemność zbiornika paliwa (l)	121	121	121	121
PRZEKŁADNIA				
Synchromshift z mechaniczną zmianą kierunku jazdy, 12 x 12, 30 lub 40 km/h	●	●	-	-
Synchromshift z nawrotnikiem Powershuttle, 12 x 12, 30 lub 40 km/h	○	○	●	●
20 x 12 Synchromshift z mechaniczną zmianą kierunku jazdy i biegami pełzającymi, 30 lub 40 km/h	○	○	-	-
WOM				
Metoda załączania	Standardowo mechaniczny/opcjonalnie ze wspomaganiem serwo i funkcją powershuttle		Standardowo ze wspomaganiem serwo	
Prędkości standardowe (opcjonalne) (obr./min)	540 (540/540E lub 540/1000)			
Opcjonalny napęd jezdny dla WOM (obr./min)	540, 540/540E, 540/1000			
NAPĘD NA CZTERY KOŁA I UKŁAD KIEROWNICZY (UKŁAD NAPĘDOWY)				
Typ	Napęd na 4 koła z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu			
Min. promień skrętu ¹⁾ (m)	5,8	5,8	5,8	5,8
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Standardowe maks. natężenie przepływu pompy (opcja) (l/min)	47 (63)	47 (63)	47 (63)	47 / 63
MHC — mechaniczna regulacja zaczepu	●	●	●	●
Maks. udźwig/udźwig OECD w całym zakresie przy 610 mm (kg)	3 565 / 2 700	3 565 / 2 700	3 565 / 2 700	3 565 / 2 700
Udźwig maks./Udźwig wg OECD w odległości 610 mm z dwiema dodatkowymi belkami podnośnikowymi (kg)	4 700 / 3 450 4 500 / 3 300 z oponami 38-calowymi	4 700 / 3 450 4 500 / 3 300 z oponami 38-calowymi	4 700 / 3 450 4 500 / 3 300 z oponami 38-calowymi	4 700 / 3 450 4 500 / 3 300 z oponami 38-calowymi
Maks. liczba tylnych zaworów zewnętrznego układu hydraulicznego/zaworów międzyosiowych	3 mech. / 2 mech.	3 mech. / 2 mech.	3 mech. / 2 mech.	3 mech. / 2 mech.
MASY I WYMIARY ¹⁾				
Przybliżona masa transportowa wersji 2WD/4WD (kg)	- / 3 740	3 540 / 3 740	- / 3 740	- / 3 740
Dopuszczalna masa całkowita wersji 2WD/4WD (kg)	- / 5 800	6 000 / 6 000	- / 6 500	- / 6 500
A: Wysokość całkowita (mm)	2 640	2 665	2 690	2 690
B: Długość całkowita (mm)	4 320	4 320	4 320	4 320
C: Szerokość całkowita nad zderzakami standard/opcja rozszerzona (mm)	1 921 / 2 110	1 921 / 2 110	1 921 / 2 110	1 921 / 2 110
D: Rozstaw osi 2WD/4WD (mm)	- / 2 280	2 380 / 2 280	- / 2 280	- / 2 280
E: Odległość od środka osi tylnej do najwyższego punktu dachu (mm)	1 891	1 891	1 891	1 891
OPONY STANDARDOWE ²⁾				
Przód — wersja 2WD/4WD	-/13.6 R24	7.50-20 / 13.6 R24	-/13.6 R28	-/13.6 R28
Tył	16.9 R34	16.9 R34	16.9 R38	16.9 R38


* W celu zapewnienia zgodności z przepisami i parametrami technicznymi dla danego kraju.

● Wyposażenie standardowe ○ Wyposażenie opcjonalne - Niedostępne

¹⁾ Z oponami standardowymi ²⁾ Inne opony na zamówienie ³⁾ Norma ECE R120 stanowi odpowiednik normy ISO 14396 i dyrektywy 97/68/WE



⚠ Dbałość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzyć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

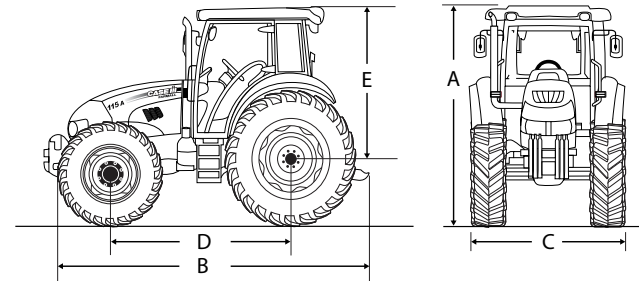

CNH UK Ltd., Cranes Farm Road, Basildon, Essex SS14 3AD

© 2014 CASE IH - www.caseih.com - FARMALL A Series COM BR - Bezpłatny numer telefonu 00 800 22 73 44 00- Wydrukowano w Austrii - 03/16 - TP01 - Cod. 14C0002P0L

